

MINI GERBEUR ACTILIFT FLEX 80 KG

FICHE TECHNIQUE



Made in France

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

- Elévation électrique au moyen d'un moteur 24V DC
- Alimentation par 2 batteries de 12V/9Ah chacune
- Chargeur externe 220 V > 24V / 2A
- 2 roues de manutention de diamètre 100 mm pivotantes freinées à l'arrière
- 2 roulettes pivotantes surbaissées diamètre 60 mm sur longerons
- Boîtier de commande montée/descente sur cordon soule
- Vitesse montée/descente (100mm/sec) avec accélération progressive
- Indicateur de niveau de charge / batteries
- Interrupteur coupe batterie type clé amovible
- Conforme à la norme de sécurité EN 1757-1
- Existe en inox ou en acier peint gris RAL 7031
- Galets fixes (en option)
- Livré sans accessoires





DIMENSIONS

- Encombrement L x P x H : 550 x 927 x 1984 mm
- Course 1520 mm
- Poids : environ 65 kg
- Charge maxi 80 kg à CDG 500 mm

ABAQUE DE CHARGE

Capacité de charge (en kg) en fonction du centre de gravité

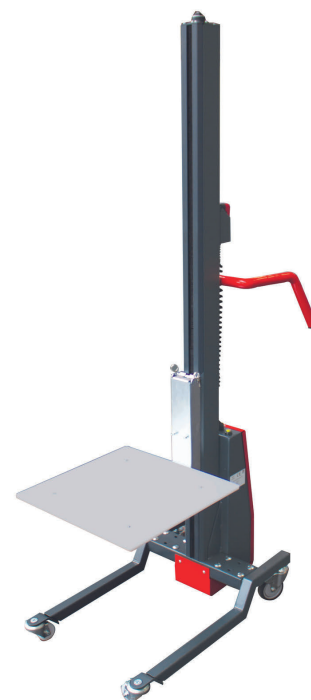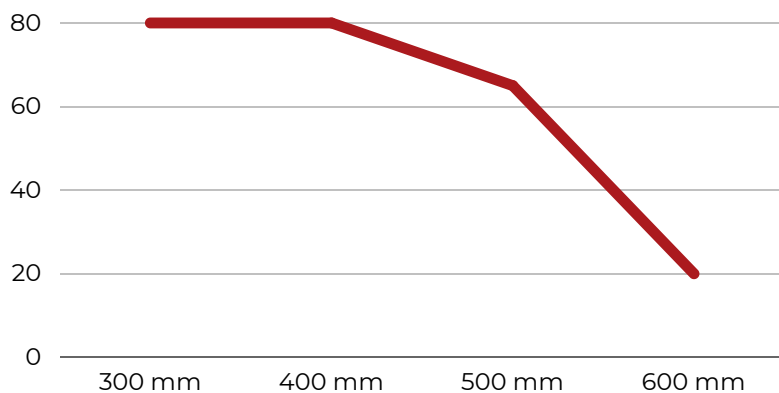

CL50C100-B




MINI GERBEUR ACTILIFT FLEX 80 KG


FICHE TECHNIQUE




ACCESSOIRES & OPTIONS




Plateau PEHD blanc 500 x 500 mm
CL50C1100-A




Plateau à rouleaux frontal
CL50C1700-A




Fourches pour palettes
CL50C1200-A




Plateau à rouleaux latéral
CL50C1800-A



Eperon
CL50C1300-A




Fin de course haut/bas
sur-mesure
CL50C2000-A




Fourches support bobines
CL50C1400-A


**TOUS NOS ACCESSOIRES SONT
INTERCHANGEABLES EN
QUELQUES SECONDES.**



Fourches réglables
CL50C1500-A



Berceau porte bobine rotatif
CL50C1600-A



Préhenseur retourneur de bobines
CL50C1900-A