

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Serrure à Combinaison Mécanique 2800 et 2810

Guide d'installation

Les serrures 2800 et 2810 sont fournies avec un écrou de blocage, une came, une rondelle et une vis de fixation de came (M4).

Étape 1 Retirez tous les emballages.

Étape 2 Positionnez le verrou sur l'extérieur de la porte comme indiqué sur le DIAGRAMME 1.

Étape 3 En maintenant le verrou en position, installez l'écrou de blocage et serrez-le à 5Nm pour le fixer comme indiqué sur le schéma 2.

Étape 4 Positionnez la came sur l'arrière de la serrure comme requis, installez la rondelle et la vis de fixation comme indiqué sur le schéma 3.

Étape 5 Serrez la vis de fixation de la came à l'aide d'un Pozidriv® No.2 à 1,5Nm. Veillez à ne pas endommager le filetage de la vis lors de son installation.

Étape 6 Avant de fermer la porte, testez la serrure en sélectionnant le bon code utilisateur et en la faisant pivoter de 90°.

Étape 7 Votre serrure est prête à être utilisée.

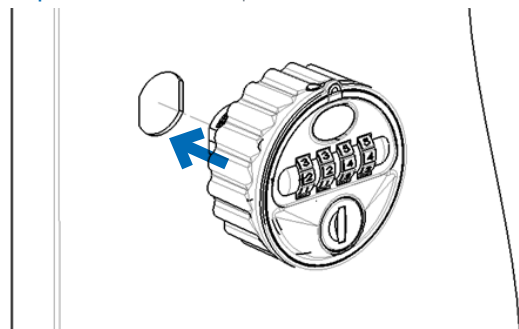


DIAGRAMME 1.

Positionnez le 2800/2810 à travers le panneau de porte comme indiqué.

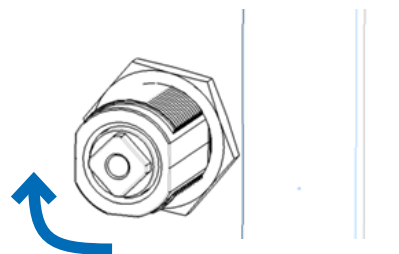


DIAGRAMME 2.

Insérer l'écrou de blocage et serrez-le pour le fixer.

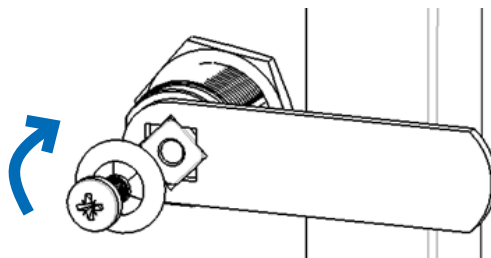


DIAGRAMME 3.

Installez la came, la rondelle et la vis. Serrez avec un Pozidriv® n°2.

REMARQUE:

Le mode d'utilisation DOIT être spécifié à la commande. La serrure ne peut pas être changée entre le mode public et le mode privé.

MODE D'EMPLOI DU MODE PUBLIC

Avec la serrure en position "ouverte", tournez les molettes pour sélectionner un nouveau code utilisateur (Voir schéma 4)

Tournez la poignée en position "fermée" (Voir schéma 5)

Brouiller le code pour le sécuriser et vérifier que la serrure est bien verrouillée




SCHÉMA 4

SCHÉMA 5

MODE D'EMPLOI DU MODE PRIVE DÉFINIR UN NOUVEAU CODE D'UTILISATEUR

Sélectionner le code d'utilisateur actuel (par défaut 2 2 4 4)

Tourner la poignée pour activer le bouton de changement de code (Voir schéma 6)

Appuyez sur le bouton de changement de code et maintenez-le enfoncé, puis tournez les molettes pour sélectionner le nouveau code d'utilisateur (Voir schéma 7)

Relâchez le bouton de changement de code pour définir le code utilisateur

Fermer la porte, verrouiller et brouiller le code




SCHÉMA 6

SCHÉMA 7

Ouvrir - sélectionner le code utilisateur et tourner la poignée
Fermeture - tourner la poignée et brouiller le code

FONCTION DE RECHERCHE DE CODE

Insérer le passe-partout et tourner de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre (Voir schéma 8)

Tourner légèrement les molettes (**vers le haut impérativement**) jusqu'à ce qu'elles se verrouillent en position (Code utilisateur identifié)

Tourner la clé de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et la retirer de la serrure (Voir schéma 9)

Se référer aux instructions d'utilisation pour la procédure de réglage du nouveau code d'utilisateur




SCHÉMA 8

SCHÉMA 9